



Akustické prvky na rozdelenie priestoru a zníženie hluku v kancelárskych priestoroch

- • Deliace akustické prvky Soundscreen ART znižujú hlučnosť a absorpciou zvuku pri vysokom estetickom vzhľade...
- • Elegantné riešenie na vytvorenie súkromia vo verejných priestoroch a kanceláriách. Výber z rôznych vzorov podľa povahy interiéru.



Horľavosť

Panely Ekosound sú z PES vlákna.
Horľavosť: Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej hmotnosti do 2500g/m² je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny B S1,d0 ako neľahko horľavý.



Montážny návod

Ľahko sa aplikujú lepením na stenu alebo sa vešajú na strop.



Mechanické vlastnosti

Panely EKOSOUND sú pružné a preto vhodné aj na plochy s mechanickým zaťažením.



Čistenie

používať na miesta s možnosťou dotyku rúk.
Doporučujeme variantu s textúrou na povrchu alebo farbenú variantu. Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

Varianty prevedenia :

Závesný deliaci paravan Easy /biela hrana/

Visiaci paravan z panelu Ekosound v hrúbke 40mm v tvare obdĺžnikov v rôznych rozmeroch a farbách deliaci priestor na časti. Hrana je štandardne biela.



Závesný deliaci paravan Soundscreen ART

Visiaci paravan v hrúbke 15mm s vyrezávanými vzormi v rôznych rozmeroch a farbách deliaci priestor na časti. Štandardne je opatrený farbou podľa RAL.





Rozmery

Tabuľka rozmerov podľa variant prevedenia - hrúbka 15 mm / iné rozmery po konzultáciách/

Varianta	Visiaci paravan Edge	Paravan Soundscreen ART
Šírka paravanu mm	1200	1200
Výška paravanu mm	300,700,900	2400
Hrúbka paravanu mm	40	15


* Na vyžiadanie je možné vytvoriť atypické rozmery a tvary.



Povrchy a farby panelov

Panely dodávame s povrchmi vo variante Natur biela variante textília , farba alebo potlač.
Varianta tvrdého panelu Ekosound Hard je len vo farbe silver Grey a Basalt Grey...

Akutek



Memory2




Ral farba



Povrchy textílií rôznych typov ponúkajú široký výber typov a farieb, na požiadanie pošleme vzorky



Vzory visiacich paravanov ART /je možný návrh dezénu/

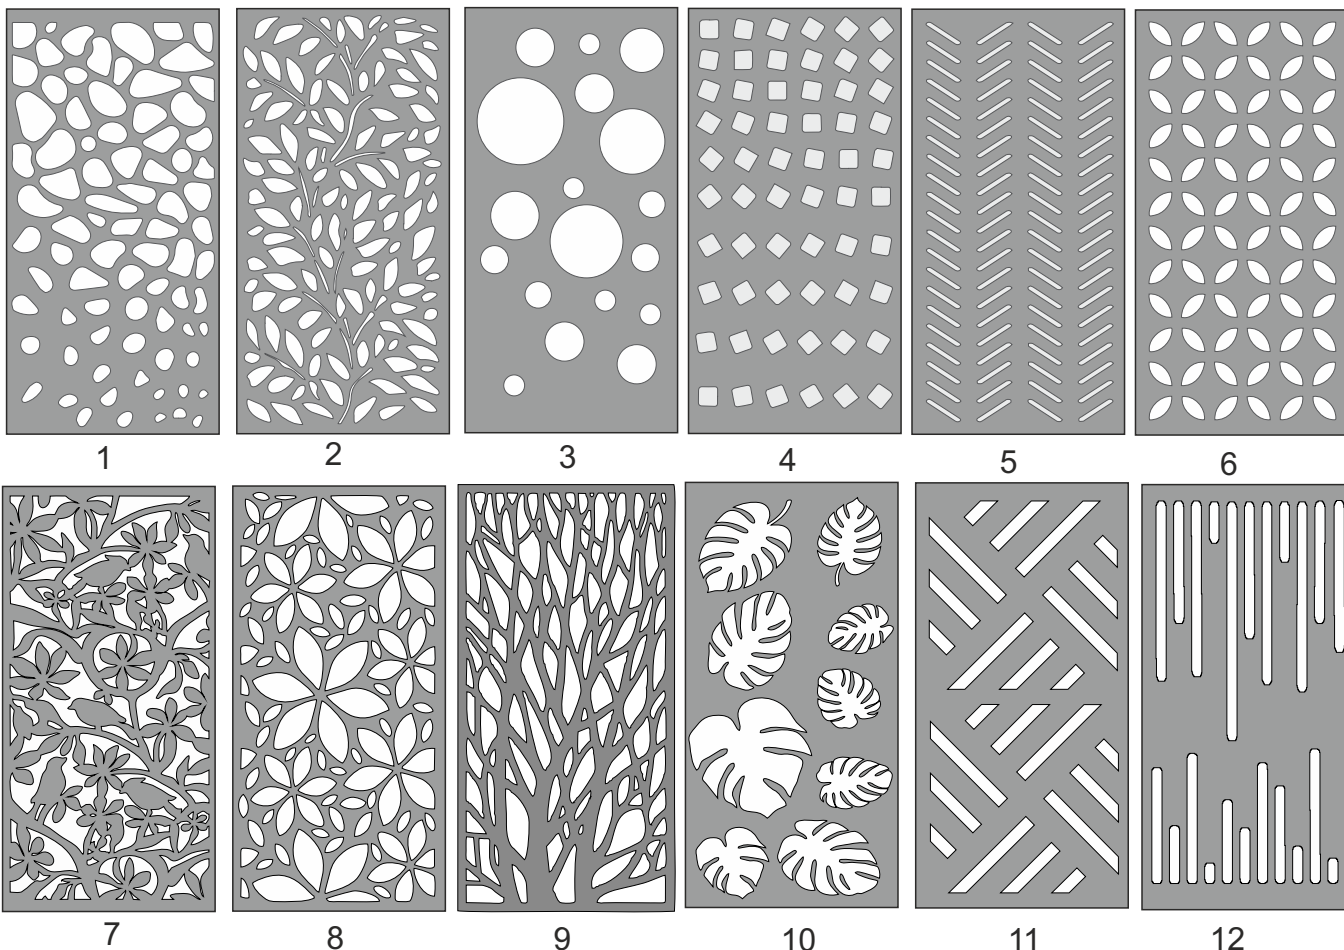




Akustické vlastnosti

Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene.

Aplikácia : Hrúbka panelu určuje jeho rozsah pohlcovania od nízkych až po vysoké frekvencie

Pohltivost	125	250	500	1000	2000	4000	α_{w}	NRC	trieda
15mm	0,06	0,16	0,38	0,57	0,67	0,69	0,50	0,45	C
30mm	0,11	0,35	0,72	0,94	0,93	0,84	0,80	0,75	B
40mm	0,17	0,54	0,88	1,01	0,96	0,88	0,90	0,85	A

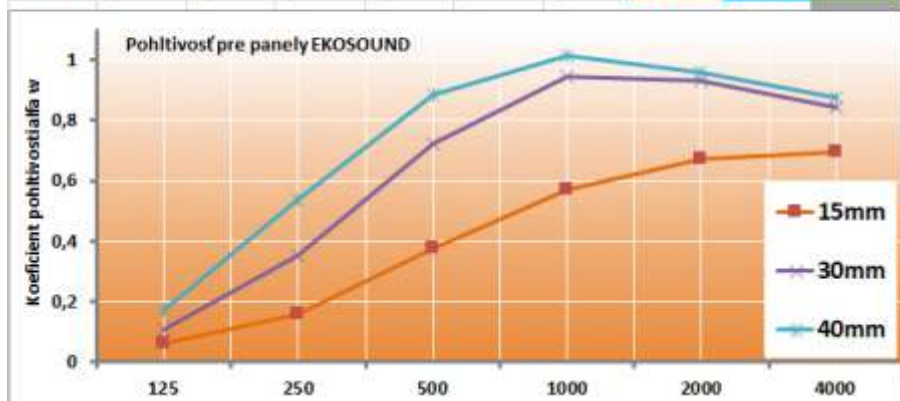

Montážny návod

Inštalácia je jednoduchá a nezaberie veľké množstvo času



Montáž zavesných paravanov je jednoduchá a spočíva v osadení laniek a spojení panelov medzi sebou. Dodávame lanká a príslušenstvo