



**Ekosound
Hard**
12mm

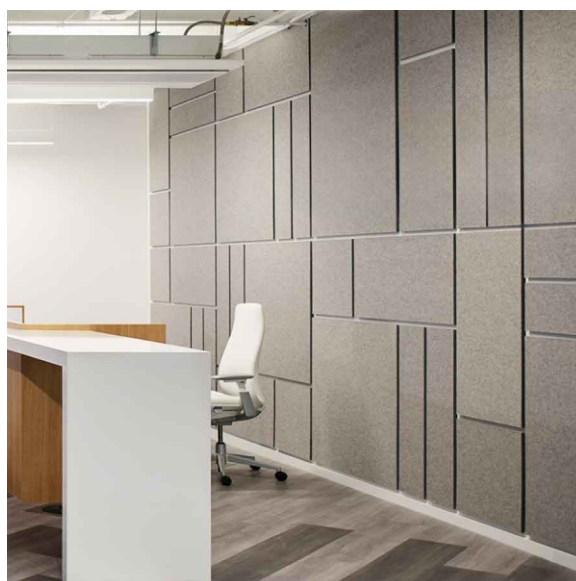

**Technické vlastnosti filcového
PET panelu:**

- Dobré akustické vlastnosti
- Jednoduchá inštalácia
- 1m² je vyrobený z cca 80 ks PET fliaš
- Zdravotne nezávadný materiál
- Pevný a pružný, odolný voči nárazom
- Bezúdržbový a farebne stály povrch
- Nehorľavý, samozhášanlivý, (B S1, d0)
- 6 odtieňov farieb

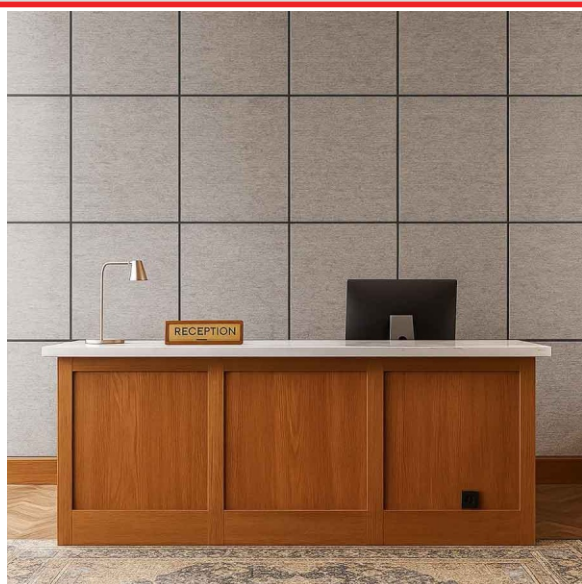




Vlastnosti

Kategória	Stenový panel
Materiál	PET panel
Zloženie	100 % polyester
Hrúbka	12 mm
Hmotnosť	2000 g/m ²
Štandardný rozmer	2070 x 3070 mm
Odolnosť voči plameňom	B s1, d0
Tepelný odpor (R) (10°C)	0,34 m ² K/W
Hodnota odrazivosti svetla	6,90%
Úroveň lesku GU	0,9
Farebná odolnosť voči umelému svetlu	stupeň > 6

	bez vzduchovej medzery na podlahu dozvukovej miestnosti	vzduchová medzera 200mm na podlahu dozvukovej miestnosti
Vážený koeficient zvukovej pohltivosti	E I aw = 0,25 (MH)	A I aw = 0,90
NRC	0,40	0,85
SAA	0,41	0,85

Zvuková pohltivosť v dozvukovej miestnosti podľa normy DIN EN ISO 354

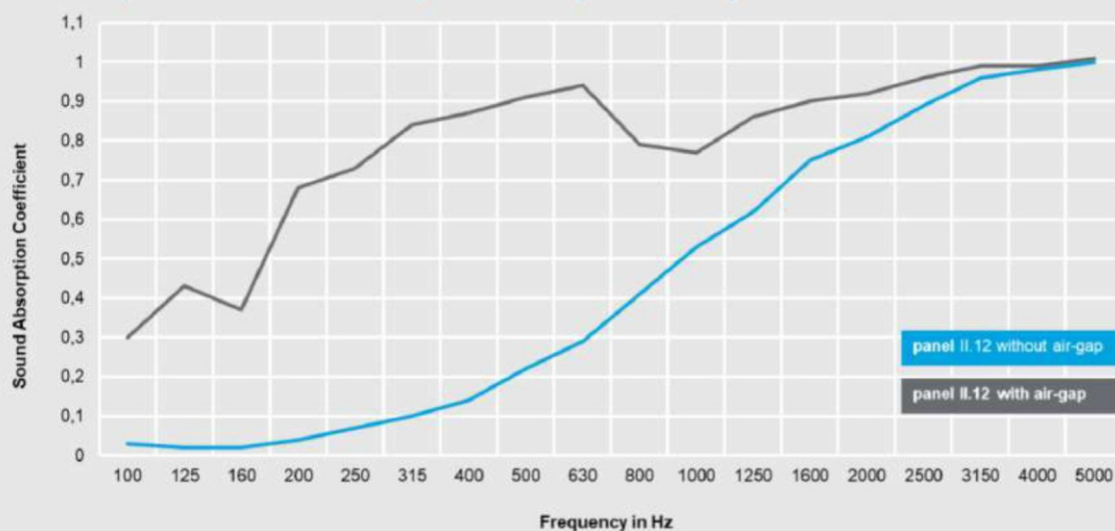

Farebné prevedenie

