



- • Ľahký paravan z panelu Ekosound vysokej hustoty v sivej a antracitovej mramorovanej
- • Paravan Esther je osadený plastovým pántovaním

Horľavosť

Ekosound v hrúbke 5-50mm a plošnej hmotnosti do 2500g/m² je zaradený podľa STN EN 13501-1 do skupiny B S1,d0 ako neľahko horľavý.

Čistenie

Čistenie mäkkým kartáčom a vysávačom.

Odolnosť voči vlhkosti

Vláknitý panel EKOSOUND nie je vhodný do vlhkého prostredia z titulu napádania mikroorganizmami vo vlhkom prostredí

- • Jeho prednosťou je schopnosť rozkladať sa do potrebnej dĺžky a vytvárať uzavretý priestor.
- • Mobilný paravan je často nevyhnutnou súčasťou kancelárskych priestorov, hlavne pre jeho mobilitu a výborné akustické vlastnosti.

Životné prostredie

Panely Ekosound vynikajú ekologickou nezávadnosťou

Mechanické vlastnosti

Panely EKOSOUND sú vhodné aj na plochy s mechanickým zaťažením.

Montáž panelov

Panely je možné aplikovať na suchý zips alebo magnet, kedy sa dajú odnímať. Ľahko sa aplikujú lepením na stenu alebo sa vešajú na strop.

Rozmery


Rozmery panelov mm Varianty prevedenia	Šírka /mm/	Výška /mm/	Hrúbka /mm/
Varianta Esther	500	2000	10
Varianta Edit Easy	500,750	1500,1800,2000	40

Povrchy a farby panelov

silver a basalt grey



Akustické vlastnosti

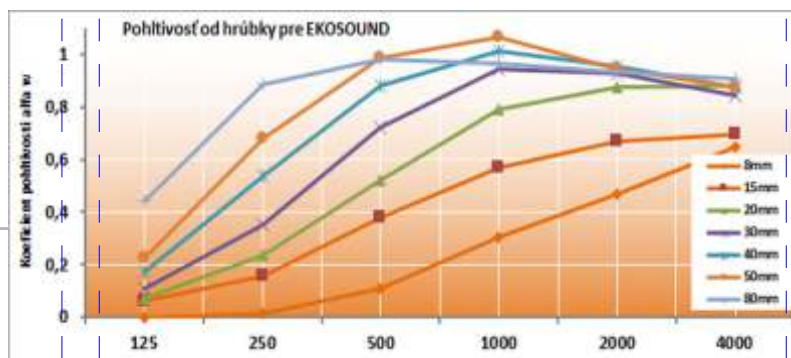

Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene.

Aplikácia : Hrúbka panelu určuje jeho rozsah pohlcovania od nízkych až po vysoké frekvencie

Hrúbka	125	250	500	1000	2000	4000	alfa _w	NRC	trieda
8mm	0,00	0,01	0,11	0,30	0,47	0,65	0,40	0,22	C
15mm	0,06	0,16	0,38	0,57	0,67	0,69	0,50	0,45	C
20mm	0,07	0,23	0,52	0,79	0,87	0,88	0,70	0,60	B
30mm	0,11	0,35	0,72	0,94	0,93	0,84	0,80	0,75	B
40mm	0,17	0,54	0,88	1,01	0,96	0,88	0,90	0,85	A
50mm	0,23	0,68	0,99	1,06	0,94	0,88	1,00	0,92	A
80mm	0,44	0,89	0,98	0,97	0,93	0,91	1,00	0,96	A