



## Akustické prvky na rozdelenie priestoru a zníženie hluku v kancelárskych priestoroch

- • Ľahký čalúnený paravan na kovových nožičkách akusticky upravuje priestor a vytvára súkromie. Textilný povrch v rôznych farbách v kombinácii s tvrdou farebnou hranou a pichacím povrchom sú dôležitým prvkom kancelárie.
- • Paravan Edit s návlekom na zips s kovovými nerez nožičkami  
Paravan Edit Edge je tvorený čalúneným panelom Ekosound s tvrdými hladkými hranami. Horné rohy sú zaoblené.

### Horľavosť

Ekosound je v triede horľavosti B s1, d0 ako neľahko horľavý.

Materiál je zaradený podľa EN 13501-1 do skupiny A2, S1, d0 ako nehorľavý.

### Mechanické vlastnosti

Paravan sa dodáva v rôznych povrchových úpravách, ktoré určujú jeho mechanickú odolnosť. Pri potrebe vysokej odolnosti žiadajte variantu resist.



### Montážny návod

Montáž paravanov spočíva v osadení nožičiek prišroubovaním o spodnú hranu.



### Životné prostredie

Plne ekologický bez aditív v prevedení Natur.



### Rozmery

Tabuľka rozmerov podľa variant prevedenia - hrúbka 15 mm / iné rozmery po konzultáciách/

Varianta	Paravan Edit mm	Maxo dB mm
Šírka paravanu mm	750	650
Výška paravanu mm	1500,1800,2000(Easy)	1000-1800
Hrúbka paravanu mm	40	30

## Povrchy a farby panelov

Panely dodávame s povrchmi vo variante Natur biela textília, farba alebo potlač.

Variant tvrdého panelu Ekosound Hard je len vo farbe Grey a Basalt Grey

Oteruvzdorná textília



Memory 2



Adria



Mirage



Potlač Grafiky




## Akustické vlastnosti

Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene.

Aplikácia : Hrúbka panelu určuje jeho rozsah pohlcovania od nízkych až po vysoké frekvencie

Hrúbka	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$	NRC	trieda
8mm	0,00	0,01	0,11	0,30	0,47	0,65	0,40	0,22	C
15mm	0,06	0,16	0,38	0,57	0,67	0,69	0,50	0,45	C
20mm	0,07	0,23	0,52	0,79	0,87	0,88	0,70	0,60	B
30mm	0,11	0,35	0,72	0,94	0,93	0,84	0,80	0,75	B
40mm	0,17	0,54	0,88	1,01	0,96	0,88	0,90	0,85	A
50mm	0,23	0,68	0,99	1,06	0,94	0,88	1,00	0,92	A
80mm	0,44	0,89	0,98	0,97	0,93	0,91	1,00	0,96	A

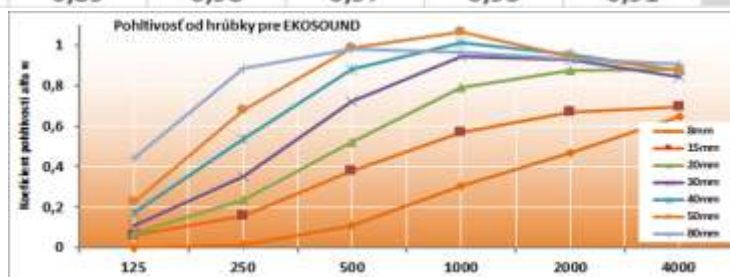


Názov produktu : Paravan dB

Zvuková nepriezvučnosť paravanu dB Rw 26dB

Zvuková pohltivosť paravanu

Akustika : Meranie bolo vykonávané bez odsadenia, t.j s aplikáciou priamo na stene.

Aplikácia : Panel je vhodný na potlačenie prevažne vysokých frekvencií.

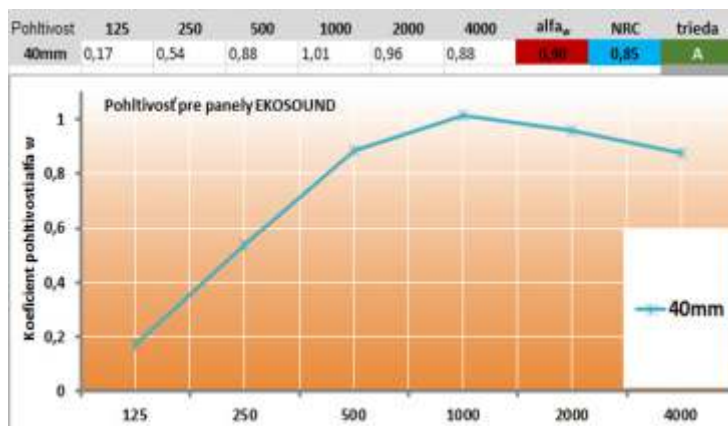

Montáž paravanov spočíva v osadení nožičiek prišroubovaním o spodnú hranu.